

## Potelet NECKUS-ECO 1GO – 76/102 mm - Galva + RAL




- **Spécificités :**
  - . Tête plane en acier avec angles arrondis, soudée au corps du potelet, soudure meulée et poncée.
  - . Gorge de 20 mm, postformée par pression à chaud.
  - . A la base, perçage de 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- **Fixation :** à sceller.
- **Traitement de surface :** traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Autres modèles \_\_\_\_\_

- Gorges P.M.R. à tête blanche.
- Gorges amovible simple.
- Gorges amovible avec platine.
- Gorges sur platine.
- Gorges abattable / encastrable
- Gorges anti-bélier.

### Options \_\_\_\_\_

- 1 ou 2 anneaux support(s) chaîne.

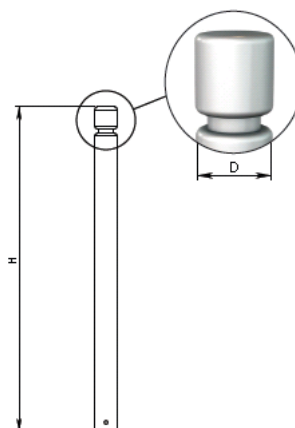



Diamètre* (D x ép)	Hauteur totale* (H)
Ø 76,1 x 3,2	1400
	1100
	650
Ø 101,6 x 3,6	1400
	1100
	650

\*Toutes les dimensions sont en mm.

[www.moburbain.com](http://www.moburbain.com)