


Abri vélos type n° 2^E -bois

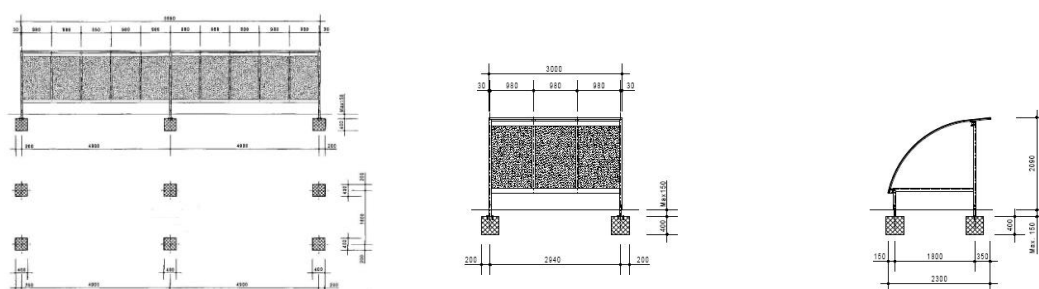

Abri pour 2 roues, type N°2^E-bois

Modèle au design actuel, type toit en pente arrondie vers l'arrière, formant paroi de fond, option parois latérales.

Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 4 m (longueur 3920 mm))

Ossature métallique en acier traitée anticorrosion par galvanisation à chaud de zinc par trempage.

FINITION : encadrements de toiture en aluminium. Ossature en bois.

TOITURE formant un Quart-de-cercle en vitrage acrylique (PMMA) d'épaisseur 4 mm, translucide incolore ou fumé, inséré dans profilés d'aluminium et avec joints d'étanchéité néoprène.

Hauteur max. 2,05-2,15 m réglable par le pied.

Profondeur de la toiture : 2,30 m. Option toiture rallongée à 2,80 m, utile uniquement, si souhaité, pour motos.

OPTION 2 : parois latérales habillées en PMMA 4 mm.

SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

FIXATION AU SOL

Les pieds réglables sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. Mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de 4 plots prof. Mini. 500 mm largeur 250 mm. Le génie civil est à organiser par le client. Plans de massifs fournis sur demande.





www.moburbain.fr

[Gamme abris-vélos](#)

[Gamme range-vélos](#)

NORCOR
Mobilier Urbain

2015@Moburbain.fr - tous droits réservés
Sous réserve de modifications techniques sans préavis