

Abri pour deux-roues type n° 5-SPAN simple-face (SF)



Modèle type toit plan. Toiture bac acier (Aluzinc) ou translucide.

Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 4,35 m).

Ossature métallique en acier traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud de zinc par trempage.

FINITION : finition au choix GALVA ou GALVA + THERMO LAQUAGE
nuance RAL au choix du M.O.

Hauteur frontale 2,25 m permettant d'éviter un 'vandalisme par suspension'. Hauteur sous abri 2,10 m.


Profondeur de la toiture : 2,20 m.

SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

OPTION 1 : bardages latéraux et de fond, en verre securit 8 mm ou en polycarbonate (PCC)

FIXATION AU SOL

Les pieds sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. Mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de plots prof. mini. 500 mm largeur 250 mm. Le génie civil est à organiser par le client. Plans de massifs fournis sur demande.

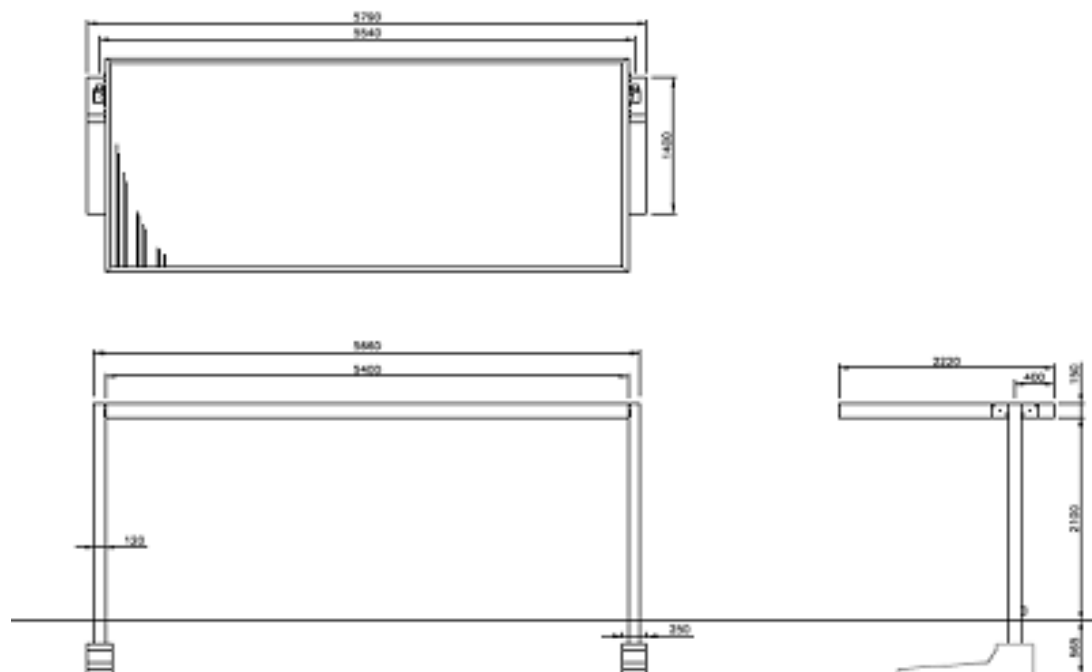



(avec supports porte-guidon)



www.moburbain.fr

[Gamme abris-vélos](#)

[Gamme range-vélos](#)

NORCOR
Mobilier Urbain

2012@Moburbain, tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis