

Abri vélos fermé sécurisé type E-BOX





Modèle au design actuel, toit type pente droite légère en V



Ossature en acier : montants en tube d'acier. Traverses et cintres en aluminium.

Option paroi de fond et parois latérales. Matières : Acier et parois en lamelles de bois ou en tôle d'aluminium

Option fermeture frontale grillagée pour une sécurité optimisée avec encadrements en aluminium.

Simple face ou double face

Modulaire (exemple de modules : longueur 4,00 m)

Suite page 3



Finition galvanisé ou peint RAL

Conforme aux DTU et Normes de sécurité neige et Vent

Toiture en bac acier ou en méthacrylate PMMA (Plexiglas) transparent ou fumé,
double paroi épaisseur 16 mm.

Hauteur 2,00 m. Profondeur du toit 2,00 ou 2,50 m (rallongé) en simple face.
Donc 4,00 m ou 4,50 m en double face.

A fixer via platines réglables en hauteur dans des massifs de 0,4 x 0,4 x 0,4 m
noyés à une profondeur maximum de 200 mm sous le sol fini ou dalle béton.
Pour version abri DF (double face), nous consulter.

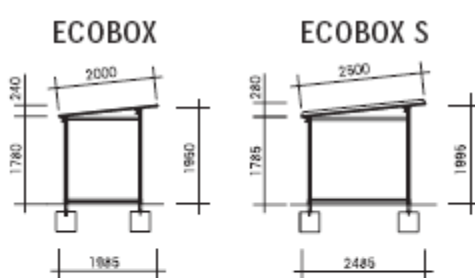

Détails



www.moburbain.fr